

BRUGERMANUAL

# STATIV

Vigtigt: Læs brugermanualen omhyggeligt og opbevar manualen til fremtidig brug.



moonboon  
designed for better sleep

# DETTE MEDFØLGER

- 1x Topsamling i træ
- 6x Samlingsrør
- 3x Samlingsrør med bundafslutning


## SAMLING

Stativet er designet specielt til Moonboons slyngevugge, tvillinge slyngevugge og vugge. Brug det med eller uden Moonboons vugge motor. Stativet kan maksimalt bære 28 kg.


1 Stativet er let at samle og du behøver ikke nogen form for værktøj.

Begynd med at samle hvert ben. Hvert ben samles af tre rør. Nederst skal være et rør med en bevægelig "fod" i den ene ende og et kort rørstykke i den anden ende.

1. Sæt det korte rørstykke ind i metalskaftet;
2. Skub de to dele sammen;
3. Skru dem sammen, indtil de er "låst".

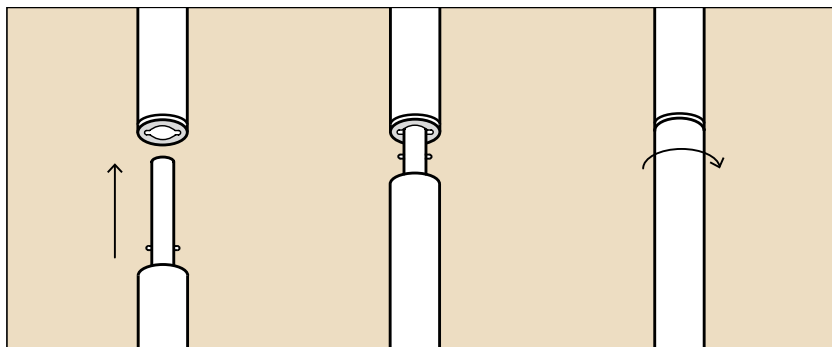

2 Skru de tre ben fast i topsamlingen. Vær sikker på, at hvert ben er skruet helt fast i topsamlingen.

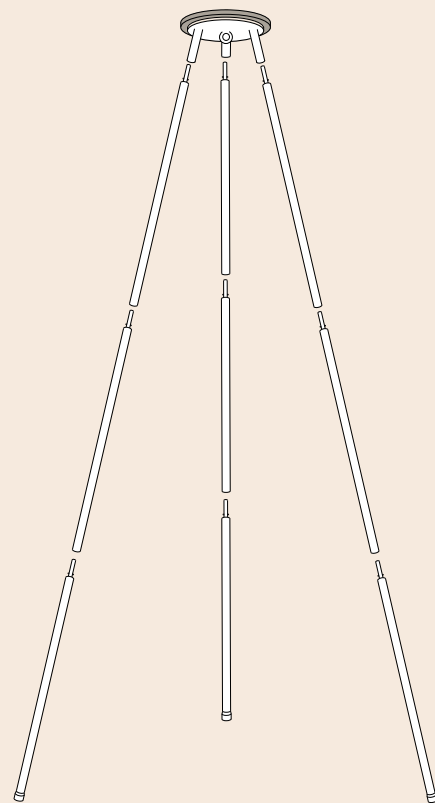

### Bemærk

Trefodsstativet må kun placeres på et fladt gulv. Den maksimalt tilladte hældning af overfladen er 0,15 grader.

Kravet til planhed er en maksimal afvigelse på 2 mm (1/16 tomme) over en afstand på 2 meter (6,5 fod).

- 3 Stil stativet på gulvet med gummifødderne nederst, og sørg for, at det står solidt. Placer de tre ben så langt fra hinanden som muligt for at opnå størst mulig balance i opsætningen. Undgå at belaste stativet for at ændre på opsætningen, og placer ikke benene længere fra hinanden end 130 cm.
- 4 Du er nu klar til at montere din slyngevugge, svillingslyngevugge, vugge eller vuggemotor. Se næste afsnit.

# MONTERING

## **MONTERING AF SLYNGEVUGGE, TVILLINGESLYNGEVUGGE ELLER VUGGE**

- Slyngevuggens fjeder hænges i øjebolten i stativets topsamling af træ. Brug ikke kæde eller monteringsstrop over slyngevuggen.
- Læs din brugermanual til slyngevuggen grundigt inden brug.

## **MONTERING AF EN SLYNGEVUGGE, TVILLINGESLYNGE- VUGGE ELLER VUGGE MED VUGGEMOTOR**

- Stativet er designet specielt til Moonboons slyngevugge, tvillingslyngevugge eller vugge med vuggemotor.
- Montér først vuggemotoren i øjebolten i stativets topsamling ved hjælp af en karabinhage. Fastgør fjederen, og hæng derefter slyngevuggen, tvillingslyngevuggen eller vuggen under vuggemotoren som beskrevet i produktets brugermanual.
- Begge karabinhager skal hænges med den smalle ende ind mod Vugge motoren. Tjek, at karabinhagerne er låst ordentligt fast.
- Sørg for, at vuggemotorens strømforsyning er ført væk fra din opsætning. Læs brugermanualen til din slyngevugge/tvillingslyngevugge/vugge og vuggemotor grundigt inden brug.

### **Bemærk**


Anvend kun én sikkerhedskarabinhage (i rustfrit stål uden belægning) til at montere slyngevuggen, tvillingslyngevuggen eller vuggen på stativet.

### **Bemærk**

Moonboons stativ er designet til Moonboons slyngevugge, tvillingslyngevugge, vugge og vuggemotor. Vi kan ikke garantere, at produkter fra andre producenter kan monteres på en tilfredsstillende måde eller fungere korrekt sammen med stativet.

# VIGTIGT

Skub aldrig slyngevuggen eller vuggen frem og tilbage, og brug aldrig slyngevuggen eller vuggen som en gynge eller legetøj. Det kan få din opsætning til at vippe eller vælte.

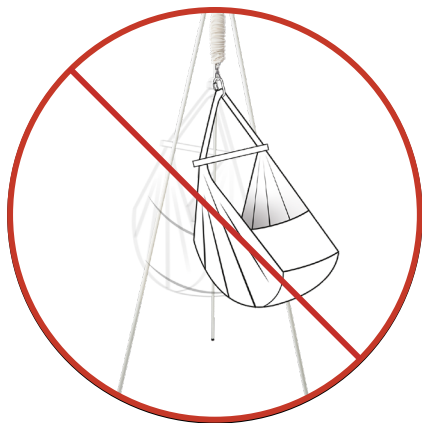

# TRANSPORTATION

- Stativet kan nemt skilles ad og medbringes. Afmontér delene, der hænger i stativets øjebolt, og læg derefter stativet ned på siden. Skru benene af, og skil dem ad, så de er nemme at bære.

## Bemærk

Flyt aldrig på stativet, mens det er i brug, eller din baby ligger i slynge vuggen, tvillingslyngevuggen eller Vuggen.

Sluk altid din vuggemotor inden du flytter på stativet.

# UDSKIFTNING AF PLASTDEL

Udskiftning af plastdelen på et af dine stativben er en hurtig og enkel proces. Før du går i gang, skal du sørge for at have den nye plastdel klar.

- Start med at skille stativet ad for at gøre udskiftningen både lettere og mere sikker.
- Find den lille runde markering nær plastdelen på stativbenet. Tryk forsigtigt indad på markeringen med en kuglepen eller lignende. Brug derefter en tang til forsigtigt at trække plastdelen ud, mens du fortsat trykker ned. Vær forsigtig ikke at ridse malingen på stativbenet.
- Tag den nye plastdel, og placer låseanordningen parallelt med det lille runde hul på stativbenet. Tryk plastdelen ind, indtil du hører et klik - sørg for, at låseanordningen sidder sikkert fast i hullet på stativbenet.

Når den nye plastdel er på plads, kan du samle stativet igen, og det vil være klar til brug.

